

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zamówienie obejmuje :

Sukcesywną dostawę komór grobowych żelbetowych na Cmentarz Komunalny przy ul. Szanieckiej w Busku-Zdroju :

1. Komory grobowe pojedyncze – 16 szt.
2. Komory grobowe podwójne (piętrowe) – 84 szt.


W cenę komór grobowych należy wliczyć : **wykonanie komór , transport oraz wbudowanie ich do wykopów przygotowanych przez Zamawiającego .**

### Dane techniczne :

1. Komory powinny być wodoszczelne.
2. Komory powinny być wykonane z betonu B25 W-8 i zbrojone siatką zgrzewaną z pręta  $\phi$  5 mm, ze stali 18 G2 (żebro), o oczkach nie większych niż 10 cm.
3. Grubość elementów żelbetowych min. 7 cm.
4. Komora grobowa pojedyncza składa się z jednego elementu podstawowego:
  - komory monolitycznej przykrytej 5 szt. płyt zbrojonych wierzchnich – przekrój A-A rysunek nr 1.
5. Komora grobowa podwójna (piętrowa) składa się z jednego elementu podstawowego:
  - komory monolitycznej przykrytej :
    - dolna część - 5 szt. płyt zbrojonych opartych na kątownikach przymocowanych śrubami do ścian komory.
    - górna część - 5 szt. płyt zbrojonych wierzchnich – przekrój A-A rysunek nr 2.
6. Wymiary komór grobowych zostały pokazane na rysunkach nr 1, 2, 3.
7. Ściany i dno komór pokryte powinny być od strony zewnętrznej warstwą izolacyjną nieprzepuszczającą wilgoci.


# KOMORA GROBOWA POJEDYNCZA

## PRZEKRÓJ A - A

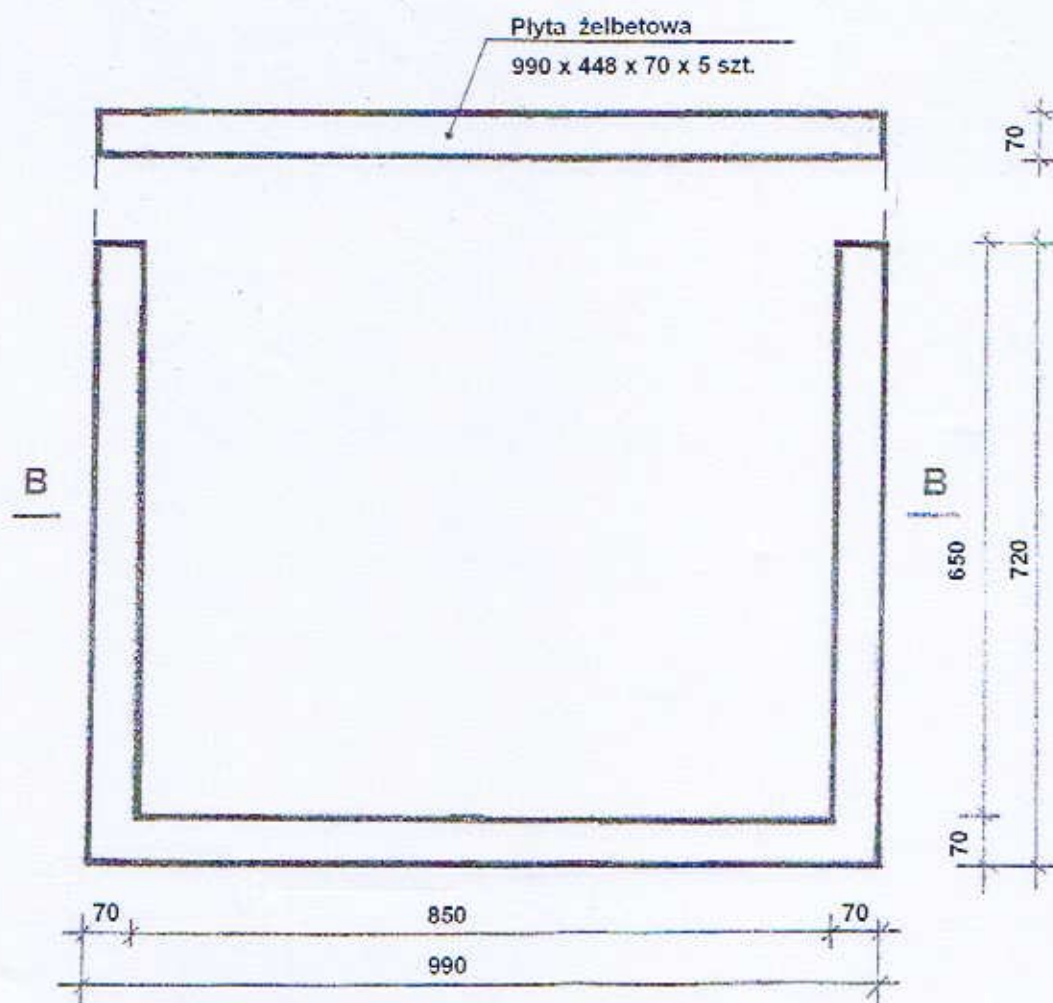

## KOMORA GROBOWA PODWÓJNA (PIĘTROWA)

## PRZEKRÓJ A - A

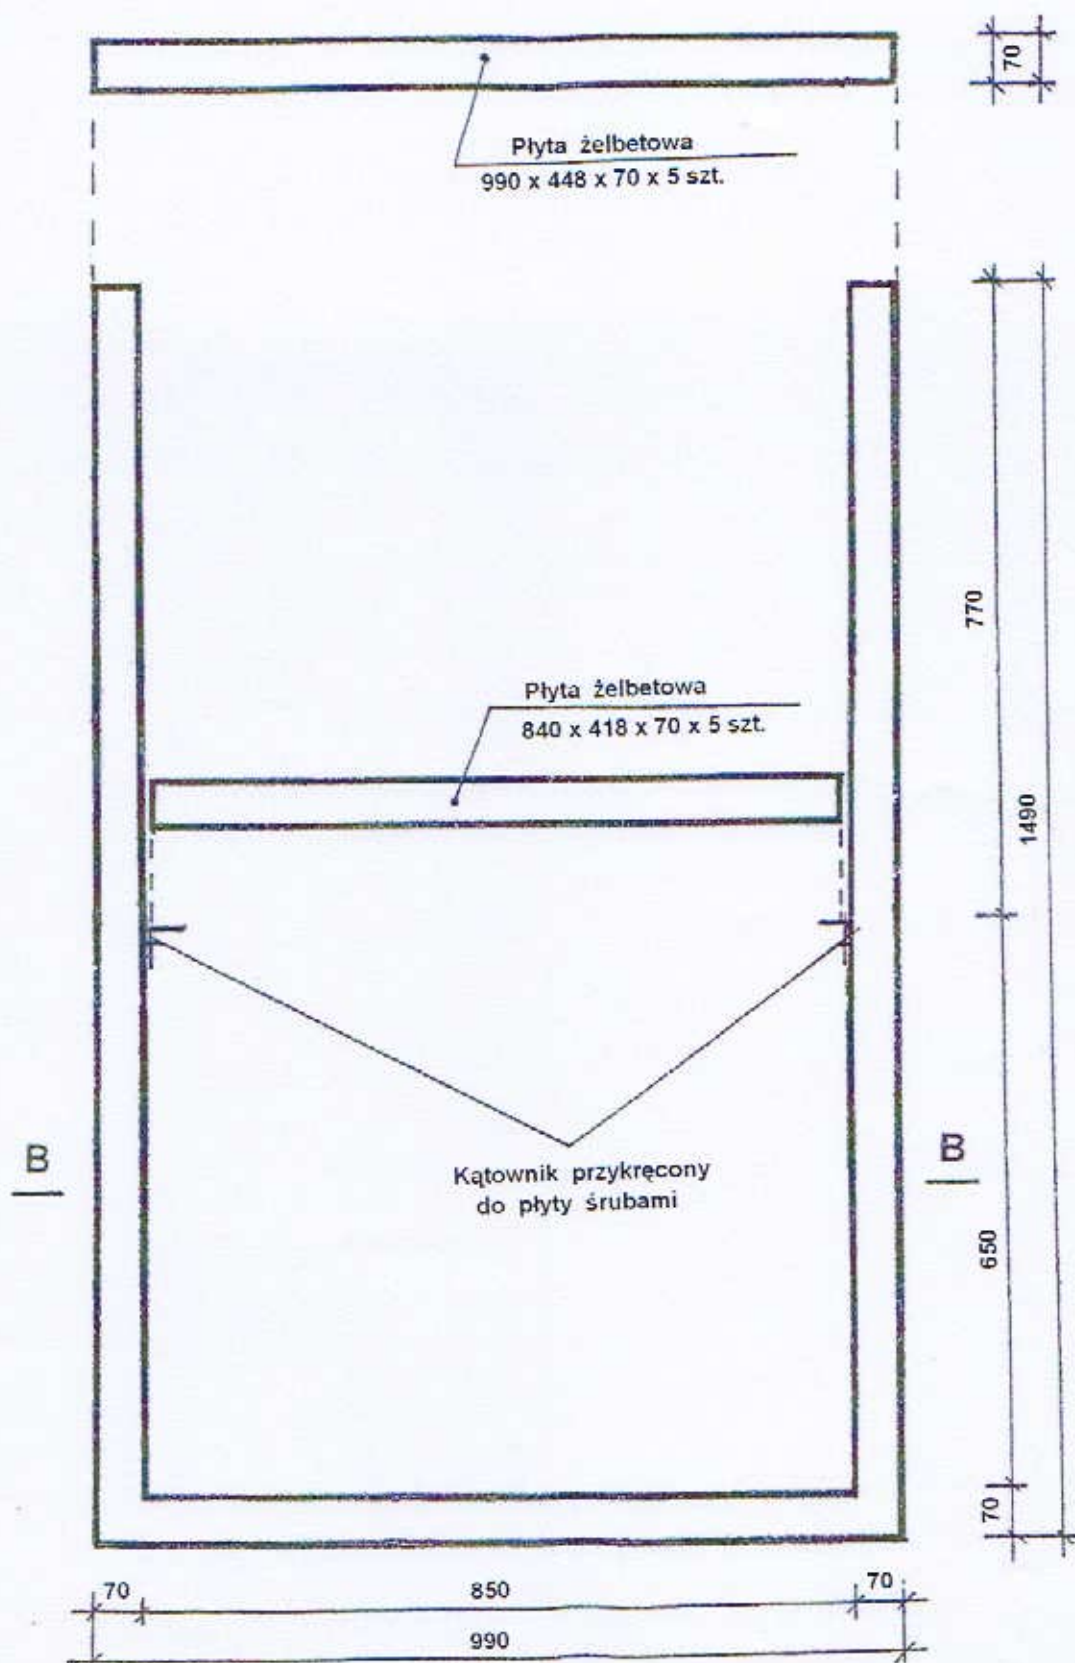



PRZEKRÓJ B - B

